


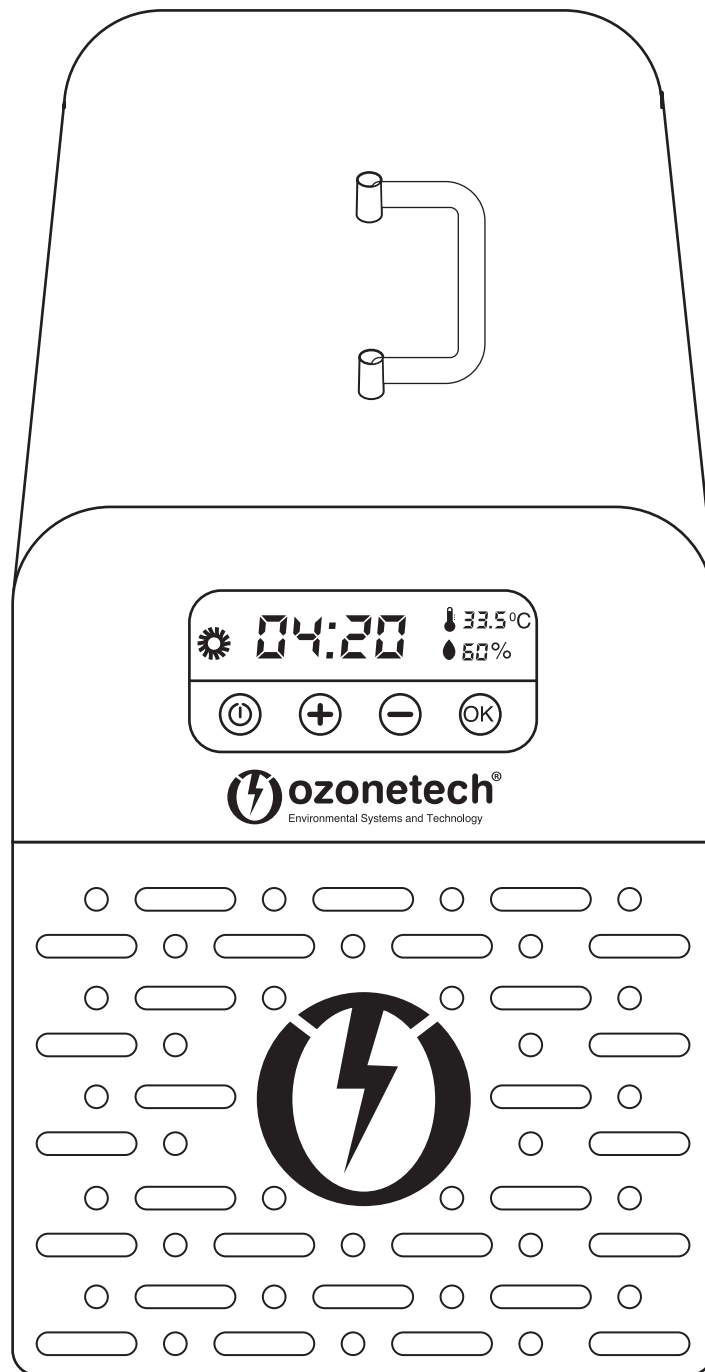

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY OZONE KHỬ MÙI DIỆT KHUẨN ST5GH LCD

Bạn cần hỗ trợ / Need help?

☎ **0936 413 788**

🌐 Website: OzoneTech.vn

✉ Email: info@ozonetech.vn

DANH MỤC

Giới thiệu & ứng dụng	Trang 2
Thành phần và cấu trúc	Trang 3
Hướng dẫn vận hành	Trang 4
Hướng dẫn sử dụng đúng cách	Trang 5
Hướng dẫn bảo trì thiết bị	Trang 6

GIỚI THIỆU & ỨNG DỤNG

Máy Ozone khử mùi diệt khuẩn OzoneTech ST5GH LCD là một phiên bản cải tiến của dòng thiết bị ozone đa năng Model ST. OzoneTech ST5GH LCD sở hữu thiết kế mới đường bo viền cong, mặt điều khiển hơi vát, với điểm nhấn phía trước màn hình LCD sáng rõ nét, dễ dàng sử dụng, logo biểu tượng OzoneTech mặt trước.

Bên trong OzoneTech ST5GH LCD sử dụng công nghệ khử mùi diệt khuẩn nhiều tầng trong đó bao gồm:

- 1. Đèn UVC 254nm diệt khuẩn không khí khi đi qua thiết bị, khử mùi bằng cách tạo ra phân tử Ozone ở nồng độ thấp kết hợp với quang xúc tác tạo ra gốc tự do -OH phá vỡ phân tử chất hữu cơ bay hơi.
- 2. Bộ tạo ion Plasma BDB tạo ra ion âm nồng độ cao, tăng khả năng khử khuẩn, hỗ trợ loại bỏ bụi mịn trong không khí & cung cấp vitamin không khí.
- 3. Bộ tạo Ozone thông minh bằng bản cực sứ, tạo ra phân tử Ozone nồng độ cao đưa ra môi trường giúp loại bỏ phân tử mùi bay lơ lửng, khử trùng bề mặt hiệu quả. Điểm khác biệt hoàn toàn với công nghệ bản cực sứ trên thị trường là OzoneTech ST5GH LCD sở hữu bản cực sứ dạng Mô đun, có thể tháo rời, vệ sinh, thay thế, bảo dưỡng mà không cần tháo máy (Xem thêm phần hướng dẫn bảo trì máy)


Ứng dụng

- Khử mùi phòng, mùi khai nhà vệ sinh, mùi ẩm mốc, mùi khói thuốc lá, mùi bếp,...
- Khử mùi vật nuôi, chuồng trại, phòng thú y,...
- Khử mùi ẩm mốc, mùi sơn,...
- Khử trùng diệt khuẩn phòng, phòng y tế, phòng mổ, phòng khám, trung tâm y tế
- Khử trùng kho bảo quản thực phẩm, tủ quần áo, phòng sạch.

Thông số kỹ thuật sản phẩm


Model: ST5GH	Công suất ion: 1.2W
Thương hiệu: OzoneTech	Delay Run: 15 giây
Công nghệ: Ozone & UVC	Ozone module: Ceramic Ozone Plate (tháo rời vệ sinh)
Sản lượng Ozone: 5 – 7g/h	Mạch điều khiển: OzoneTech STV1
UVC: 2W	Chất liệu: SUS304
Điện áp: 220V/50Hz	Bảng điều khiển LCD: Cài đặt thời gian 99 phút
Công suất: 95W	Điều khiển từ xa: Có
Plasma BDB: 1 pcs	Bảo hành: 12 tháng

Quy trình & công nghệ xử lý mùi

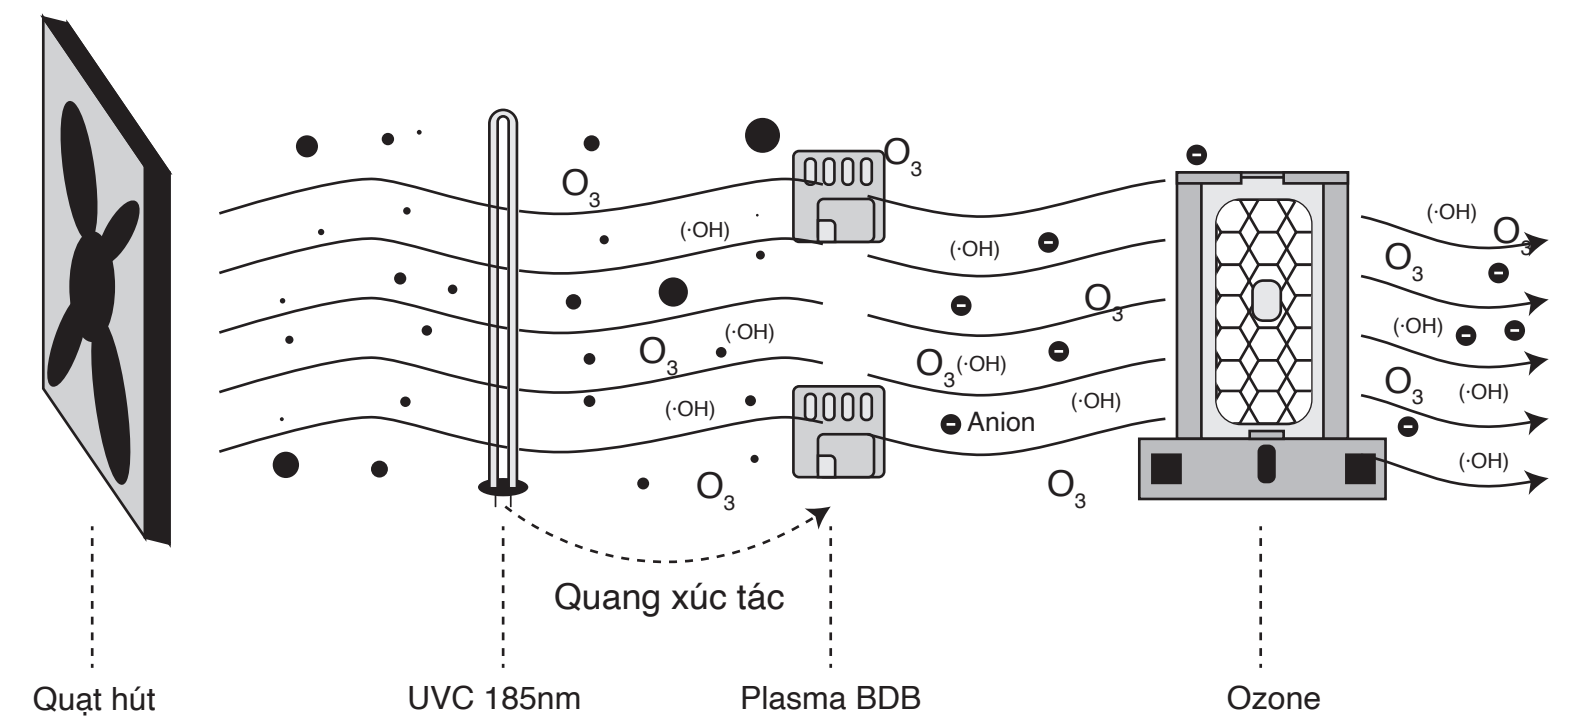

Thành phần & cấu tạo máy

STT	LINH KIỆN & THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG
1	Quạt hút 120x120mm	1
2	Đèn UVC 4W 254nm	1
3	Ballast UVC 5W	1
4	Mạch điều khiển OzoneTech ST V1	1
5	Bộ tạo ion Plasma BDB	1
6	Bộ tạo khí Ozone 5 - 7g/h	1
7	Cao áp bộ tạo khí Ozone 5 - 7g/h	1
8	Mạch điều khiển & màn hình LCD	1
9	Điều khiển từ xa	1
10	Vỏ máy SUS304	1
11	Tay cầm chữ D gấp gọn	1

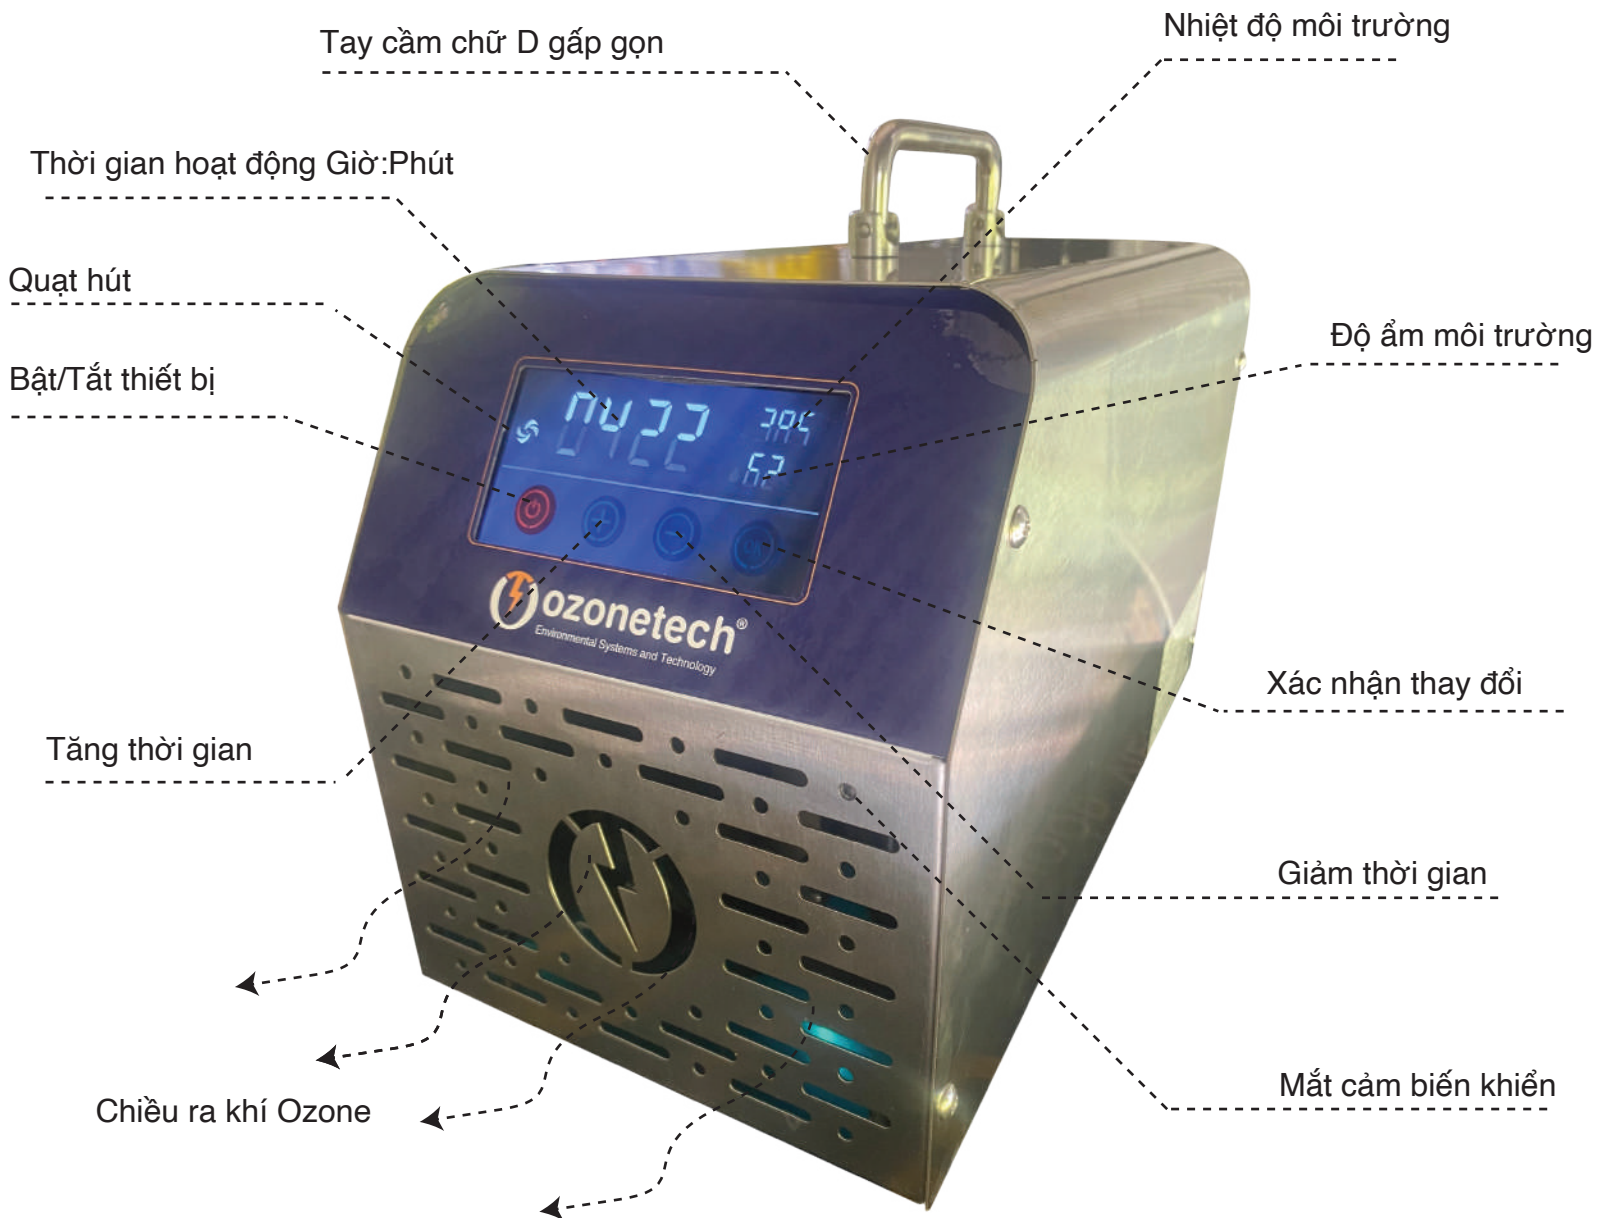

Cấp dây nguồn đi kèm vào máy sau đó cấp nguồn điện 220v/50Hz cho thiết bị. Lưu ý, khi nguồn điện không ổn định vui lòng không sử dụng thiết bị hoặc sử dụng thông qua ổn áp.

1. Vận hành trực tiếp trên máy

Lưu ý: Độ trễ tín hiệu 1 - 2 giây, vì thế thao tác cần dứt khoát và sau 2 giây mỗi lần chạm.

Bước 1: nhấn vào nút nguồn “Bật” thiết bị.

Bước 2: Cài đặt giờ: Nhấn vào để tiến hành cài đặt thời gian. Nhấn nếu bạn tăng giờ chạy, nhấn nếu bạn giảm giờ chạy. Thời gian chạy tối đa 99 giờ 59 phút. Giữ nút hoặc sau 2 - 3 giây thời gian sẽ tăng hoặc giảm nhanh hơn.

Bước 3: Nhấn để chuyển sang cài phút. Tiếp tục nhấn để tăng phút hoạt động, hoặc để giảm số phút hoạt động.


Bước 4: Nhấn để hoàn thành sau khi chọn xong thời gian.

Lưu ý: Khi tạm dừng, nhấn để tạm dừng, sau đó nhấn để máy tiếp tục hoạt động.

Nhấn để dừng hoạt động. Thiết bị cài sẵn chế độ dừng trễ, quạt gió sẽ hoạt động tiếp 15 giây sau đó mới dừng hẳn, mục đích thổi hết lượng ozone sản sinh bên trong máy.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

2. Sử dụng điều khiển từ xa.

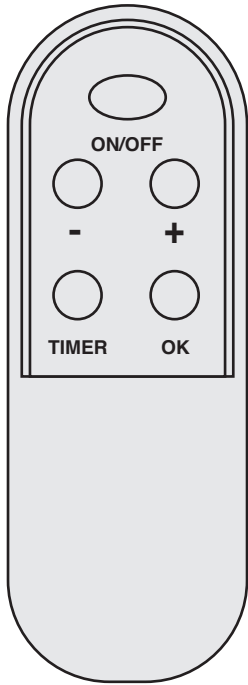

Cách sử dụng điều khiển từ xa tương tự như điều khiển trên máy. Dưới đây là hình vẽ điều khiển giúp bạn dễ hình dung khi vận hành.

Bước 1: Nhấn "ON/OFF" để bật thiết bị.

Bước 2: Nhấn Timer để vào cài đặt thời gian. Nhấn "+" để tăng giờ chạy và nhấn "-" để giảm giờ chạy.

Bước 3: Nhấn OK để xác nhận và tiếp tục cài đặt phút chạy.

Bước 4: Nhấn OK để xác nhận.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

Chú ý: Trước khi sử dụng vui lòng đọc rõ từng phần trong hướng dẫn này. Lưu sách hướng dẫn để xem lại mỗi khi cần thiết.


Máy Ozone khử mùi là thiết bị đa năng có thể dùng xử lý với nhiều mục đích khác nhau (Xem ứng dụng), tuy nhiên, trước khi sử dụng bạn cần lưu ý:

- Không nên sử dụng liên tục nếu môi trường có người, có thể duy trì mức nồng độ phù hợp dưới 0.1ppm, thời gian tiếp xúc 8h. Tốt nhất xử lý trong môi trường không có người.
- Vệ sinh phòng, khu vực cần xử lý trước khi chạy máy đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Tất cả các thiết bị đều xử lý được lượng mùi, vi khuẩn, virus, mầm bệnh trong môi trường, không thể xử lý được nguồn khởi phát hay nguồn gốc gây ra mùi.
- Thời gian khử trùng phòng tối ưu từ 15- 30 phút tùy thuộc vào khu vực, diện tích phòng, có thể sử dụng lâu hơn nếu cần. Liên hệ với chăm sóc khách hàng nếu mục đích của bạn khác.
- Khác với các phương pháp khác, ozone có chu kỳ bán rã nhanh, thời gian tồn tại trong môi trường giảm 1/2 cứ sau chu kỳ 30 phút, vì vậy để duy trì chất lượng khu vực cần xử lý, cần cấp khí ozone bổ sung để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.
- Không ngửi trực tiếp Ozone từ phía đầu ra, không tiếp xúc ozone ở nồng độ cao, ozone có thể gây kích ứng hô hấp.
- Đóng kín khu vực cần xử lý là giải pháp tốt nhất. Bật máy OzoneTech khử mùi sau đó rời khỏi phòng. Bạn chỉ lên quay lại phòng sau khi máy dừng hoạt động sau khoảng 15 phút trở lên. Nếu khi vào khu vực xử lý, nồng độ ozone tồn dư vẫn cao, hãy quay lại khi chúng giảm đi. Tất nhiên, ozone giảm đi nhanh chóng theo thời gian.
- Mở cửa để cho thoáng khí sau xử lý là giải pháp an toàn và hữu hiệu giúp bạn cấp thêm khí mới cho căn phòng.

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ VỆ SINH BỘ TẠO KHÍ OZONE OZONETECH

OzoneTech ST sử dụng bộ tạo khí Ozone thông minh bằng bản cực sứ, có thể tháo rời khỏi máy mà không cần tháo máy. Để lấy được bản cực sứ bảo dưỡng hoặc thay thế, bạn hãy làm theo từng bước sau:

Bước 1: Bộ tạo ozone bản cực sứ được rút ra từ đáy máy. Mô đun bằng nhựa chống oxy hóa được gắn vào đế máy.

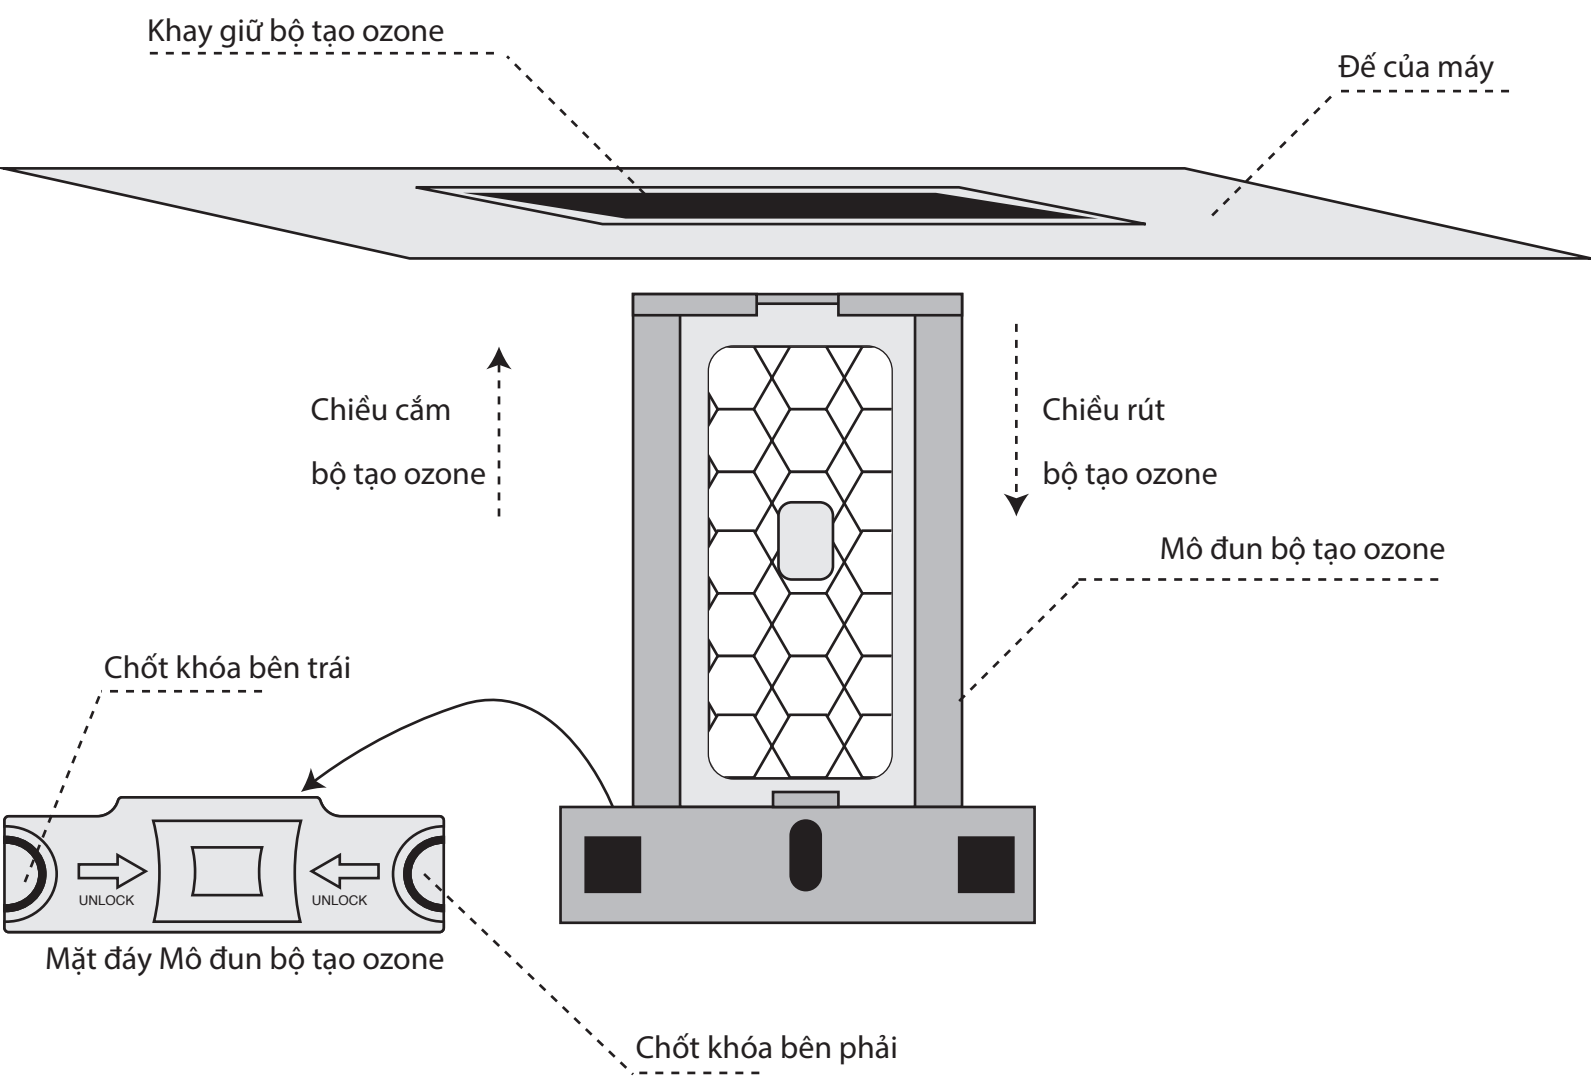

Bước 2: Dùng 2 ngón tay cho vào 2 điểm chốt khóa Trái & Phải, sau đó để mở nhấn theo chiều mũi tên ở cả 2 bên. Từ từ rút Mô đun bộ tạo ozone theo phương thẳng đứng.

Bước 3: Sử dụng cồn & tăm bông lau nhẹ lên bề mặt bản cực sứ để loại bỏ chất bẩn bám trên bề mặt.



Lau khô lại bằng khăn mềm trước khi lắp lại mô đun bộ tạo khí OzoneTech. Chú ý lắp đúng chiều nhẹ tay, trường hợp khó lắp, thử xoay hướng mô đun. Hoàn thành vệ sinh tấm bản cực sứ tạo ozone



“OZONETECH” THƯƠNG HIỆU THUỘC SỞ HỮU CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INCA

Tư vấn giải pháp công nghệ, sản xuất máy Ozone, thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy ozone công nghiệp OzoneTech. Dịch vụ sản xuất OEM/ODM Ozone Generator chuẩn công suất, thiết kế mới độc quyền. Đo kiểm & hiệu chuẩn thiết bị ozone.

OZONETECH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 241A/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0315770845 (Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận)

OZONETECH TẠI ĐÀ NẴNG

Số 8, Đường Trần Quang Khải, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

OZONETECH TẠI HÀ NỘI

VP & Xưởng sản xuất Miền Bắc: Số 41, Đường Đồng Lầu, Cụm công nghiệp Lại Yên, H. Hoài Đức, Hà Nội

Mã số thuế : 0315770845-001 (Chi cục Thuế Hoài Đức)

Hotline : 0936 413 788 - Hỗ trợ kỹ thuật : 0902.119. 777

Email : kd@ozonetech.vn | Website: ozonetech.vn